

Fusion

gültig ab / valid from
09.01.2023


	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	2945	2945	2945
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3171	3171	3171
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max. floor height with 2 height extensions	mm	3398	3398	3398
Auftrittstiefe tread depth	mm	210	236	244
Steigung rise	mm	181,5-226,5	181,5-226,5	181,5-226,5
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe rotation per step	°	29	25	22
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	53	53	53
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108
Stufenstärke Tread thickness	mm	26,5	26,5	26,5
Geländerstabdurchmesser baluster diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40




Stufen steps	Buche, Eiche, Buche zu Walnuss gebeizt, Buche weiß lackiert beech, oak beech walnut stained, beech white lacquered
Stufenaufsätze step caps	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohre und Geländerstäbe spindle tubes and balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Untergurte bottom chords	Edelstahl stainless steel
Untergurtdurchmesser bottom chord diameter	6 mm

Montagevarianten / Assembling options

Fusion 120 cm

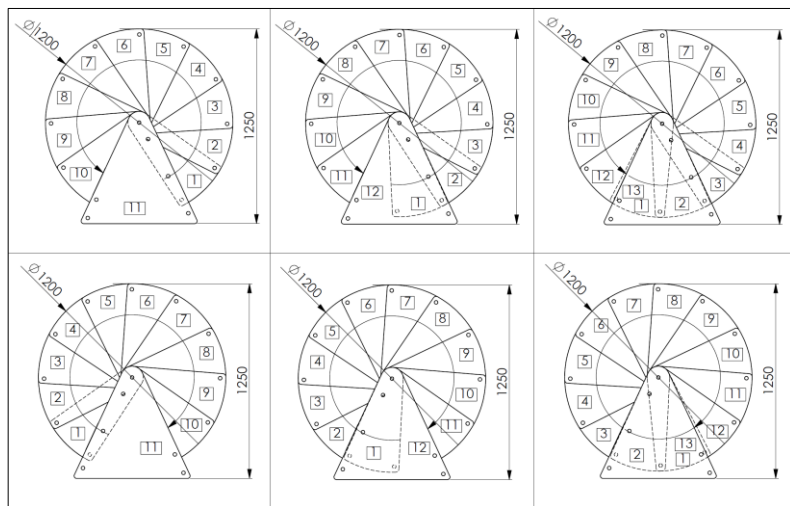

Fusion 140 cm

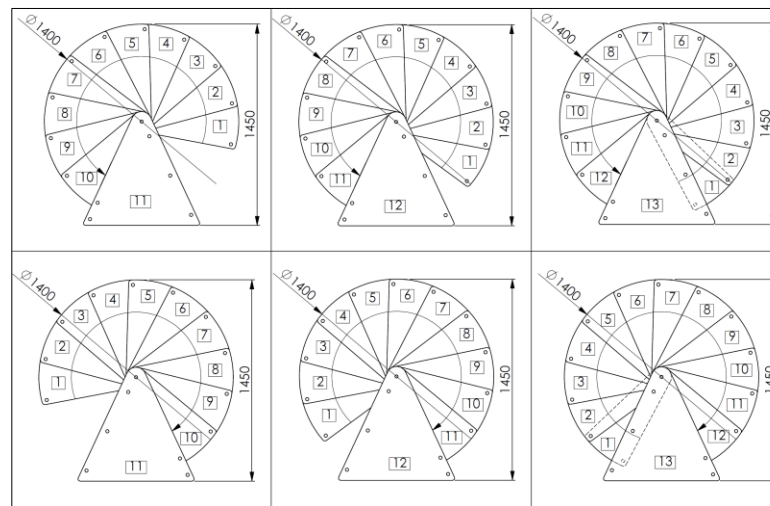

Fusion 160 cm

